



**Ceres**



EN 60598-2-3

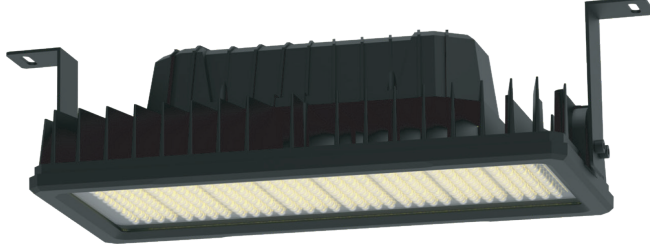


Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar: ..... Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem: ..... PMMA Lens  
Gövde: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Difüzör: ..... 4mm Temperli Cam  
Çalışma Ömrü: ..... 100.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... PMMA Lens  
Housing: ..... Aluminium Injection  
Diffuser: ..... Tempered Glass  
Life Time ..... 100.000 Hours / LM80



**UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION**

Yol, Sokak, Bahçe  
Road, Street, Garden

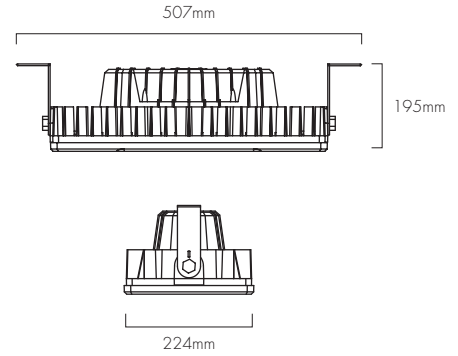

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
2000-201	>7800 lm	60W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
2000-202	>9750 lm	75W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
2000-203	>13000 lm	100W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
2000-204	>19500 lm	150W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
2000-205	>31200 lm	240W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
2000-206	>41600 lm	320W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K