


Cubeline



EN 60598-2-2

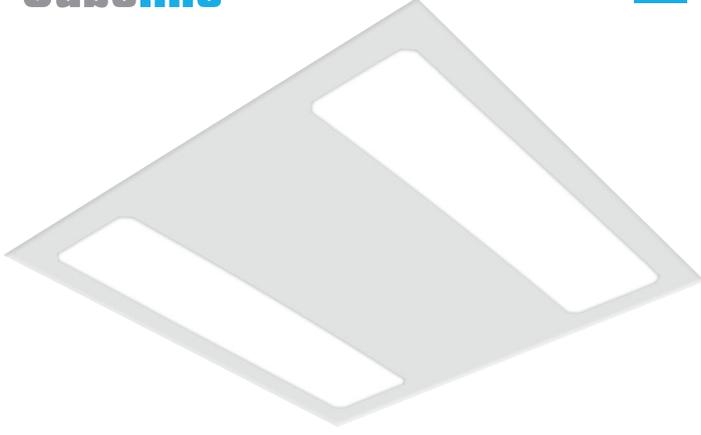

Montaj:..... Modüler, Alçıpan, Clip-in
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... Opal Difüzör
Gövde: DKP Sac
Çerçeve: DKP Sac
Difüzör: PMMA/PS
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM 80

Mounting: Modular, Gypsum Board, Clip-in
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: Opal Diffuser
Housing: Sheet Steel
Frame: Sheet Steel
Diffuser: PMMA/PS
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80

UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Eğitim / Education



Sağlık / Health



Ofis / Office




Konaklama / Accommodation



Ev / House



Ürün Kodu Product Code	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Keşim Ölçüsü Cut-Out (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
016009-01	600	600	60	-	Clip-in
016009-02	595	595	60	-	Modüler/Modular
016009-03	595	595	60	575x575	Alçıpan/Gypsum



Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
016009	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
016009-1	> 3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K