



## Dwnlgt




3"



4"



5"



EN 60598-2-2



Montaj:..... Sıva Altı  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Çerçeve: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Difüzör: ..... PMMA/PS  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM 80

Mounting: ..... Recessed  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... Die Cast Aluminium  
Frame: ..... Die Cast Aluminium  
Diffuser: ..... PMMA/PS  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80

### UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Eğitim / Education



Sağlık / Health



Ofis / Office




Konaklama / Accommodation



Ev / House

Ürün Kodu Product Code	Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
800006	3"	90	28	70	Sıva Altı / Recessed
800010 800012	4"	120	28	100	Sıva Altı / Recessed
800014 800018-1	5"	155	31	135	Sıva Altı / Recessed

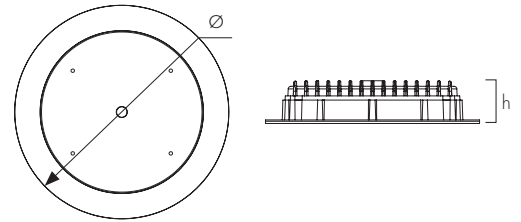

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
800006	>1000 lm	8W	>125 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800010	>1000 lm	10W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800012	>1200 lm	12W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800014	>1400 lm	14W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800018-1	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K