



Dwnlgt




6"

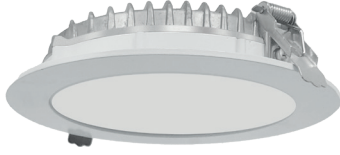

7"

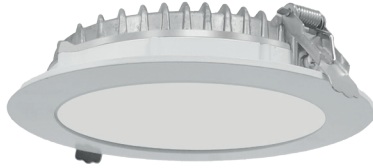

8"

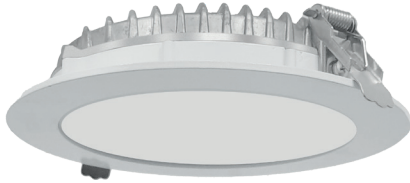

EN 60598-2-2




Montaj:..... Sıva Altı  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar: ..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem: ..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Çerçeve: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Difüzör: ..... PMMA/PS  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM 80

Mounting: ..... Recessed  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... Die Cast Aluminium  
Frame: ..... Die Cast Aluminium  
Diffuser: ..... PMMA/PS  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80

## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

- Eğitim / Education
- Sağlık / Health
- Ofis / Office
- Konaklama / Accommodation
- Ev / House

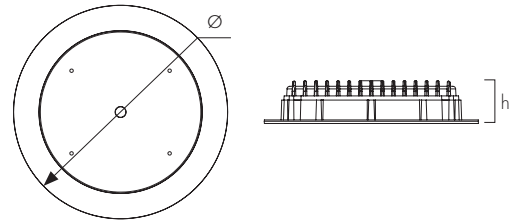

Ürün Kodu Product Code	Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
800018 800024	6"	180	33	160	Sıva Altı / Recessed
800020 800024-1	7"	200	36	180	Sıva Altı / Recessed
800030	8"	220	40	200	Sıva Altı / Recessed

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renk Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
800018	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800024	>2400 lm	24W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800020	>2000 lm	20W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800024-1	>2400 lm	24W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
800030	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K