

Dwnlgt



4"



5"



EN 60598-2-1




Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... Opal Difüzör
Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve: DKP Sac
Difüzör: PMMA/PS
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM 80

Mounting: Recessed
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Colour Temperature: 3000-4000-6500 K
Optic System: Opal Diffuser
Housing: Die Cast Aluminium
Frame: Steel Sheet
Diffuser: PMMA/PS
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80

UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

- Eğitim / Education
- Sağlık / Health
- Ofis / Office
- Konaklama / Accommodation
- Ev / House

Ürün Kodu Product Code	Ürün Kodu Product Code	Ø (mm)	h (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
850010 850012	4"	120	80	Sıva Üstü / Surface Mounted
850014 850018-1	5"	155	80	Sıva Üstü / Surface Mounted

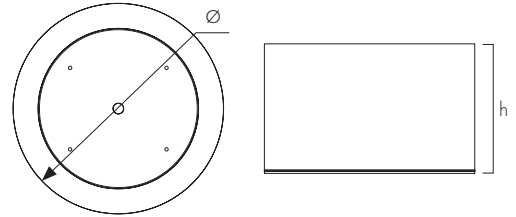

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
850010	>1000 lm	10W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
850012	>1200 lm	12W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
850014	>1400 lm	14W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
850018-1	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K