


# Batten

## TSC OPAL



EN 60598-2-1

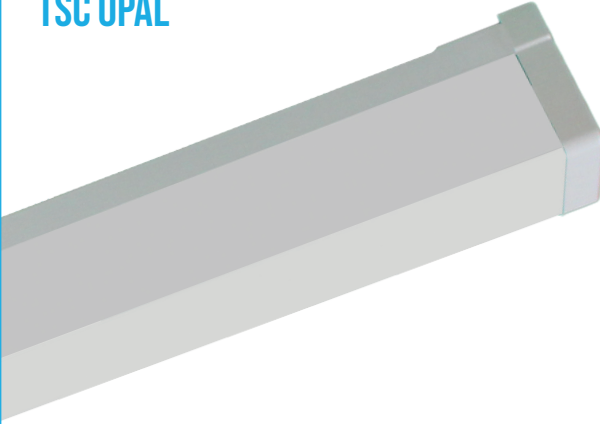

Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar: ..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem: ..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... DKP Sac  
Difüzör: ..... PMMA / PS  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... Sheet Steel  
Diffuser: ..... PMMA / PS  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80



### UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Endüstri / Industry




Otoparklar / Car Parks



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
051015	80	125	600	Duvara Montaj / Wall Mounted
051018	80	125	600	Duvara Montaj / Wall Mounted
051030	80	125	1200	Duvara Montaj / Wall Mounted
051036	80	125	1200	Duvara Montaj / Wall Mounted
051045	80	125	1500	Duvara Montaj / Wall Mounted
051054	80	125	1500	Duvara Montaj / Wall Mounted



Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
051015	>1500 lm	15W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
051018	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
051030	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
051036	>3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
051045	>4500 lm	45W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
051054	>5400 lm	54W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K