


Cosmo  
SLIMOpsiyon: Metal Mandal  
Option: Metal Clips

EN 60598-2-1

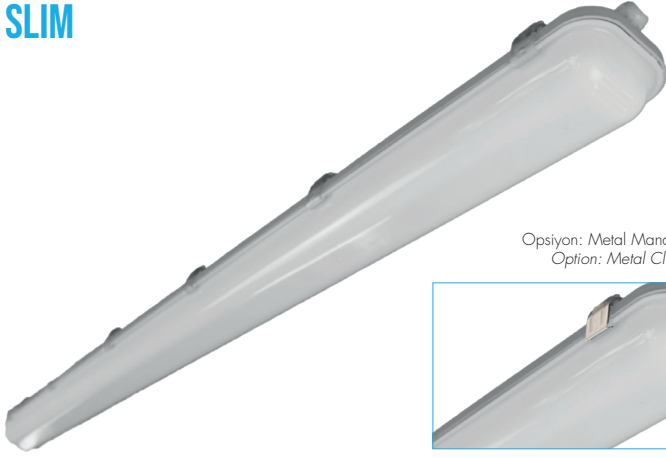

Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... PC  
Difüzör: ..... PC  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... PC  
Diffuser: ..... PC  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80



## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION



Endüstri / Industry





Otoparklar / Car Parks



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
043060	115	80	665	Sıva Üstü / Surface Mounted
043060-1	115	80	665	Sıva Üstü / Surface Mounted
043120	115	80	1265	Sıva Üstü / Surface Mounted
043120-1	115	80	1265	Sıva Üstü / Surface Mounted
043150	115	80	1565	Sıva Üstü / Surface Mounted
043150-1	115	80	1565	Sıva Üstü / Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
043060	>1500 lm	15W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043060-1	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043120	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043120-1	>3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043150	>4500 lm	45W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
043150-1	>5400 lm	54W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K