

Lumina



EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Gövde: PC Co-Extrusion gövde
Difüzör: Opal
Boya: Ral 9006 Gri
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat


Mounting: Surface Mounted
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Housing: PC Co-Extrusion housing
Diffuser: Opal
Paint: Ral 9006 Grey
Life Time 50.000 Hours



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

- Endüstri / Industry
- Otoparklar / Car Parks
- İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
071018	72	52	600	Sıva Üstü / Surface Mounted
071035	72	52	1160	Sıva Üstü / Surface Mounted
071050	72	52	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted

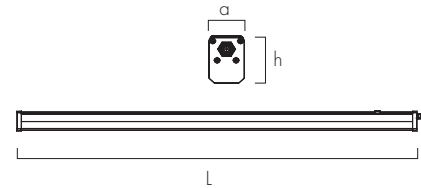

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
071018	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
071035	>3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
071050	>5400 lm	54W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K