

# Batten

## TLS



EN 60598-2-1




Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... Opal Difüzör  
Gövde: ..... DKP Sac  
Difüzör: ..... PMMA  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 50.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted  
Light Source: ..... LED  
Options: ..... Emergency Units, Dali  
Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K  
Optic System: ..... Opal Diffuser  
Housing: ..... Sheet Steel  
Diffuser: ..... PMMA  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 50.000 Hours / LM80



### UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

-  Endüstri / Industry
-  Otoparklar / Car Parks
-  İmalathaneler / Workshops

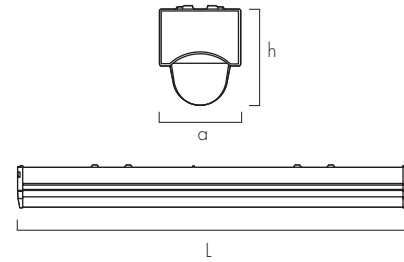

Ürün Kodu Product Code	a (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
901060	60	74	600	Sıva Üstü / Surface Mounted
901120	60	74	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted
901150	60	74	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
901060	>1800 lm	18W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
901120	>3600 lm	36W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
901150	>4500 lm	45W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K