

Batten

TSC



EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Floresan
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Optik Sistem: Akrilik Difüzör
Gövde: DKP Sac
Difüzör: Şeffaf
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat


Mounting: Surface Mounted
Light Source: Fluorescent
Options: Emergency Units, Dali
Optic System: Acrylic Diffuser
Housing: Sheet Steel
Diffuser: Transparent
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

- Endüstri / Industry
- Otoparklar / Car Parks
- İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a1 (mm)	a2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
050118	125	80	80	125	630	Sıva Üstü / Surface Mounted
050218	125	80	80	125	630	Sıva Üstü / Surface Mounted
050136	125	80	80	125	1240	Sıva Üstü / Surface Mounted
050236	125	80	80	125	1240	Sıva Üstü / Surface Mounted

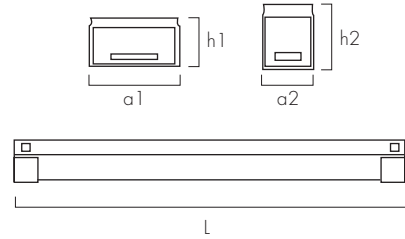

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Lamba Tipi Lamp Type	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
050118	>1350 lm	1x18W	T8	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050218	>2700 lm	2x18W	T8	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050136	>3350 lm	1x36W	T8	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050236	>6700 lm	2x36W	T8	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K