

Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: LED
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dali
Optik Sistem: Opal Difüzör
Gövde: DKP Sac
Difüzör: PMMA / PS
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat


Mounting: Surface Mounted
Light Source: LED
Options: Emergency Units, Dali
Optic System: Opal Diffuser
Housing: Sheet Steel
Diffuser: PMMA / PS
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

-  Endüstri / Industry
-  Otoparklar / Car Parks
-  İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a1 (mm)	a2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
050115	125	80	80	125	630	Sıva Üstü / Surface Mounted
050215	125	80	80	125	630	Sıva Üstü / Surface Mounted
050130	125	80	80	125	1240	Sıva Üstü / Surface Mounted
050230	125	80	80	125	1240	Sıva Üstü / Surface Mounted

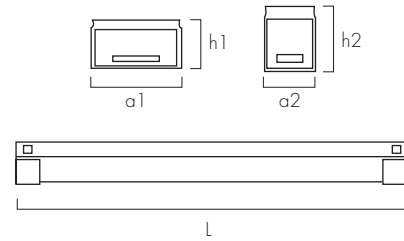

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
050115	>1500 lm	15W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050215	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050130	>3000 lm	30W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
050230	>6000 lm	60W	>100 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K