

Ecolux
T5

EN 60598-2-1



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Floresan
Opsiyonlar: Acil Durum Kiti, Dalı
Işık Sıcaklığı: 3000-4000-6500 K
Optik Sistem:..... Alüminyum Reflektör
Gövde: DKP Sac
Çerçeve: DKP Sac
Difüzör: Temperli Cam
Boya: Ral 9003 Beyaz
Çalışma Ömrü: 50.000 Saat / LM80

Mounting: Surface Mounted
Light Source:..... Fluorescent
Options: Emergency Units, Dalı
Colour Temperature:..... 3000-4000-6500 K
Optic System: Aluminium Reflector
Housing: Sheet Steel
Frame: Sheet Steel
Diffuser: Tempered Glass
Paint: Ral 9003 White
Life Time 50.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION




Endüstri / Industry



İmalathaneler / Workshops

Ürün Kodu Product Code	a1 (mm)	a2 (mm)	h (mm)	L (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
100254	220	420	116	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted
100454	220	420	116	1200	Sıva Üstü / Surface Mounted
100280	220	420	116	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted
100480	220	420	116	1500	Sıva Üstü / Surface Mounted

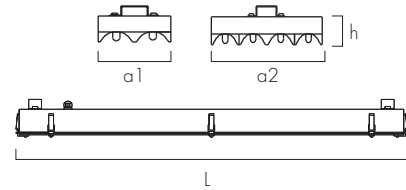

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Duy Lamp Holder	Lamba Tipi Lamp Type
100254	2x4200 lm	2x54W	2xG5	T5
100454	4x4200 lm	4x54W	4xG5	T5
100280	2x6300 lm	2x80W	2xG5	T5
100480	4x6300 lm	4x80W	4xG5	T5