


Vio



EN 60598-2-5



Montaj:..... Sıva Üstü
Işık Kaynağı:..... LED
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali
Işık Sıcaklığı:..... 3000-4000-6500 K
Diffüzör:..... 4mm Temperli Cam
Optik Sistem:..... %93 verimli PMMA Simetrik Lens
Gövde:..... Alüminyum Enjeksiyon
Çalışma Ömrü:..... 100.000 Saat / LM80

Mounting:..... Surface Mounted
Light Source:..... LED
Options:..... Emergency Units, Dali
Colour Temperature:..... 3000-4000-6500 K
Diffuser:..... 4mm Tempered Glass
Optic System:..... PMMA Symmetric Lens
(Optical Efficiency: %93)
Housing:..... Aluminium Injection
Life Time..... 100.000 Hours / LM80



UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION




Endüstri / Industry



İmalathaneler / Workshops

| a (mm) | h (mm) | Tavan Tipi Ceiling Type |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 507 | 195 | Sıva Üstü / Surface Mounted |

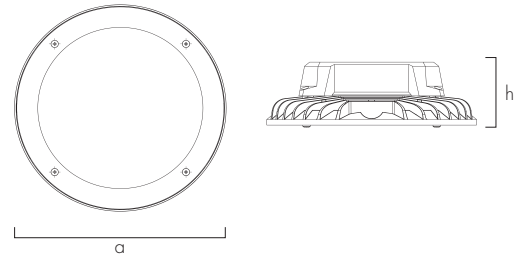

| Ürün Kodu Product Code | Çıkış Lümeni Lumen Output | Güç Power Consumption | Verimlilik System Efficiency | Renksel Geriverim Color Rendering Index | Işık Sıcaklığı Color Temperature |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2000-401 | >7800 lm | 60W | >130 lm/W | 80+ (Ra) | 3000K/4000K/6500K |
| 2000-402 | >9750 lm | 75W | >130 lm/W | 80+ (Ra) | 3000K/4000K/6500K |
| 2000-403 | >13000 lm | 100W | >130 lm/W | 80+ (Ra) | 3000K/4000K/6500K |