


## Setra



EN 60598-2-5



Montaj:..... Sıva Üstü  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Opsiyonlar:..... Acil Durum Kiti, Dali  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Difüzör: ..... 4mm Temperli Cam  
Optik Sistem:..... %93 verimli PMMA Simetrik Lens  
Gövde: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Çalışma Ömrü: ..... 100.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Surface Mounted

Light Source: ..... LED

Options: ..... Emergency Units, Dali

Colour Temperature: ..... 3000-4000-6500 K

Diffuser: ..... 4mm Tempered Glass

Optic System: ..... PMMA Symmetric Lens  
(Optical Efficiency: %93)

Housing: ..... Aluminium Injection

Life Time ..... 100.000 Hours / LM80



## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION




Endüstri / Industry



İmalathaneler / Workshops

a (mm)	b (mm)	h (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
335	335	150	Sıva Üstü / Surface Mounted

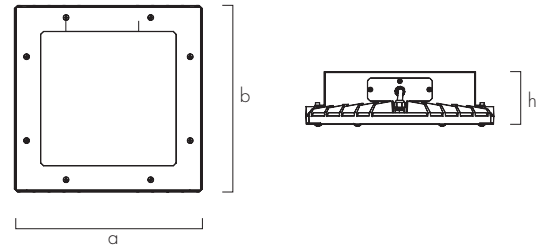

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
8000-301	>9750 lm	75W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-302	>13000 lm	100W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-303	>16250 lm	125W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-304	>19500 lm	150W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K