
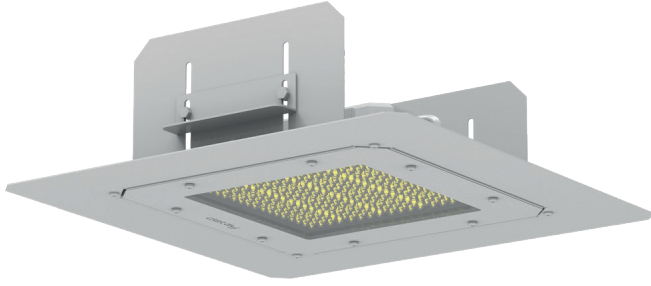


Fuga  
OPTIC

EN 60598-2-5

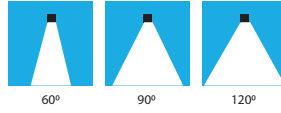

Montaj:..... Sıva Altı  
Işık Kaynağı: ..... LED  
Işık Sıcaklığı: ..... 3000-4000-6500 K  
Optik Sistem:..... PMMA Symmetric Lens  
Gövde: ..... Alüminyum Enjeksiyon  
Difüzör: ..... 4mm Temperli Cam  
Boya: ..... Ral 9003 Beyaz  
Çalışma Ömrü: ..... 100.000 Saat / LM80

Mounting: ..... Recessed  
Light Source:..... LED  
Colour Temperature:..... 3000-4000-6500 K  
Optical System:..... PMMA Symmetric Lens  
Housing: ..... Aluminium Injection  
Diffuser: ..... 4 mm Tempered Glass  
Paint: ..... Ral 9003 White  
Life Time ..... 100.000 Hours / LM80




## UYGULAMA ALANLARI / AREAS OF APPLICATION

 Endüstri / Industry

 İmalathaneler / Workshops

a (mm)	b (mm)	h (mm)	Tavan Tipi Ceiling Type
425	425	150	Sıva Altı / Recessed

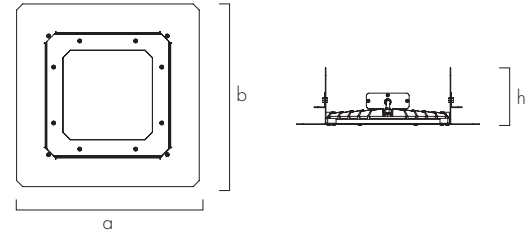

Ürün Kodu Product Code	Çıkış Lümeni Lumen Output	Güç Power Consumption	Verimlilik System Efficiency	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Sıcaklığı Color Temperature
8000-551	>9750 lm	75W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-552	>13000 lm	100W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-553	>16250 lm	125W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K
8000-554	>19500 lm	150W	>130 lm/W	80+ (Ra)	3000K/4000K/6500K